

**INTRODUCTION**

Cher client,  
Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce guide d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

<http://www.sagemcom.com>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

**RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SECURITE**



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.



N'utilisez que des batteries rechargeables agréées afin de prévenir toute détérioration de votre combiné, n'utilisez jamais de batteries non rechargeables, respectez la polarité lorsque vous insérez les batteries dans le compartiment à batteries de votre combiné. Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce guide.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques. **Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.**

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site [www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com) rubrique "support" ou peut être demandée à l'adresse suivante : **Sagemcom Broadband SAS**

250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France



**REPERTOIRE**

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 fiches (24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

**Composer un numéro enregistré**

- Appuyez sur **[RE]** pour accéder à la liste des contacts.
- Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour consulter les entrées du répertoire.
- Lorsque le nom voulu est sélectionné, appuyez sur **[OK]**.

**Créer / Enregistrer une fiche**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "NOUV. ENTREE"
- Saisissez le nom. Appuyez sur **[OK]**.
- Saisissez le numéro. Appuyez sur **[OK]**.

**Modifier une fiche**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "MODIFIER".
- Sélectionnez le contact à modifier avec les **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]**.
- L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
  - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **[OK]**.
  - Si le nom affiché est incorrect, appuyez sur **[BACK]** pour effacer les caractères.
  - Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **[OK]**.

**Créer / Enregistrer une fiche**

- L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
  - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **[OK]**.
  - Si le numéro affiché est incorrect, appuyez sur **[BACK]** pour effacer les chiffres.
  - Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **[OK]**.

**Supprimer une fiche / tout le répertoire**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "SUPPRIMER TOUT" (ou "SUPPRIMER TOUT" pour supprimer tous les contacts du répertoire).
- Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]** :
  - Pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur **[BACK]**.
  - Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **[OK]**.

**Attribuer un raccourci**

Ce menu vous permet d'enregistrer deux numéros d'accès rapide affectés aux deux touches 1 et 2 du clavier.

**NOTE!** Le numéro de votre messagerie vocale n'est pas réglé en usine, vous pouvez l'attribuer à la touche **[12]**. Contactez votre opérateur afin d'obtenir le numéro de messagerie.

- Allez dans le menu "REPertoire" / "REN. DIRECTE".
- Sélectionnez la touche à laquelle vous voulez affecter un numéro (1 ou 2).
- Appuyez sur **[OK]**, "RACCUI NUMERO" est affiché à l'écran.
- Appuyez sur **[MENU]**.
- "CHANGER NUM." apparaît à l'écran.




**PRISE EN MAIN**

Placez le coffret devant-vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent : une base, un combiné, une trappe batterie, un cordon téléphonique, un bloc secteur, 2 batteries rechargeables et ce présent livret utilisateur.

Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chacun des combinés : un chargeur de bureau, une trappe batterie, des batteries rechargeables.



**Installation du téléphone**

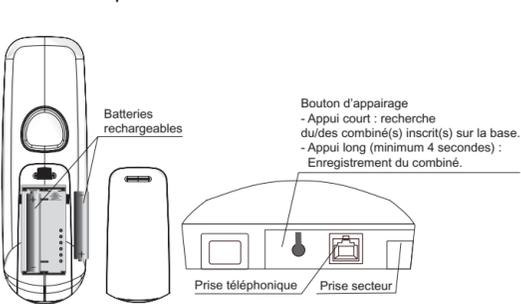

- Insérez les batteries en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué dans leur logement.
- Remettez la trappe batterie en place. «**CHERCHE...**» s'affiche à l'écran.
- Branchez le cordon téléphonique à la prise téléphonique de la base puis à la prise murale.
- Raccordez le bloc d'alimentation à la base et branchez le sur le secteur. Un signal de confirmation retentit.
- Posez le combiné sur la base pour le recharger. Avant la première utilisation, le combiné doit être rechargé pendant 15 heures.
- Une fois les batteries rechargées, appuyez sur **[OK]**. Vous devez en principe entendre la tonalité.



**REPERTOIRE**

- Appuyez sur **[OK]**.
- Saisissez le nom de l'entrée à créer. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- Saisissez le numéro de l'entrée à créer. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer. Un signal de confirmation retentit.

Pour appeler le numéro que vous avez attribué à l'une des touches raccourcies, maintenez enfoncée la touche où le numéro a été programmé (1 ou 2).

**Insérer une pause (de numérotation)**

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne.

En cours de la saisie du numéro à appeler, appuyez et maintenez enfoncée la touche **[#]** pour insérer une pause : "P" s'affiche à l'écran.

**REPERTOIRE**

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 fiches (24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

**Composer un numéro enregistré**

- Appuyez sur **[RE]** pour accéder à la liste des contacts.
- Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour consulter les entrées du répertoire.
- Lorsque le nom voulu est sélectionné, appuyez sur **[OK]**.

**Créer / Enregistrer une fiche**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "NOUV. ENTREE"
- Saisissez le nom. Appuyez sur **[OK]**.
- Saisissez le numéro. Appuyez sur **[OK]**.

**Modifier une fiche**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "MODIFIER".
- Sélectionnez le contact à modifier avec les **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]**.
- L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
  - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **[OK]**.
  - Si le nom affiché est incorrect, appuyez sur **[BACK]** pour effacer les caractères.
  - Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **[OK]**.

**Créer / Enregistrer une fiche**

- L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
  - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **[OK]**.
  - Si le numéro affiché est incorrect, appuyez sur **[BACK]** pour effacer les chiffres.
  - Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **[OK]**.

**Supprimer une fiche / tout le répertoire**


- Allez dans le menu "REPertoire" / "SUPPRIMER TOUT" (ou "SUPPRIMER TOUT" pour supprimer tous les contacts du répertoire).
- Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]** :
  - Pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur **[BACK]**.
  - Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **[OK]**.

**Attribuer un raccourci**

Ce menu vous permet d'enregistrer deux numéros d'accès rapide affectés aux deux touches 1 et 2 du clavier.

**NOTE!** Le numéro de votre messagerie vocale n'est pas réglé en usine, vous pouvez l'attribuer à la touche **[12]**. Contactez votre opérateur afin d'obtenir le numéro de messagerie.

- Allez dans le menu "REPertoire" / "REN. DIRECTE".
- Sélectionnez la touche à laquelle vous voulez affecter un numéro (1 ou 2).
- Appuyez sur **[OK]**, "RACCUI NUMERO" est affiché à l'écran.
- Appuyez sur **[MENU]**.
- "CHANGER NUM." apparaît à l'écran.



**TOUCHES DU COMBINÉ**



**PERSONNALISATION DU TELEPHONE**

Le numéro de votre messagerie vocale n'est pas réglé en usine, vous pouvez l'attribuer à la touche **[12]**. Contactez votre opérateur afin d'obtenir le numéro de messagerie.

**REPERTOIRE**

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 fiches (24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

**Composer un numéro enregistré**

- Appuyez sur **[RE]** pour accéder à la liste des contacts.
- Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour consulter les entrées du répertoire.
- Lorsque le nom voulu est sélectionné, appuyez sur **[OK]**.

**Créer / Enregistrer une fiche**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "NOUV. ENTREE"
- Saisissez le nom. Appuyez sur **[OK]**.
- Saisissez le numéro. Appuyez sur **[OK]**.

**Modifier une fiche**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "MODIFIER".
- Sélectionnez le contact à modifier avec les **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]**.
- L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
  - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **[OK]**.
  - Si le nom affiché est incorrect, appuyez sur **[BACK]** pour effacer les caractères.
  - Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **[OK]**.

**Créer / Enregistrer une fiche**

- L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
  - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **[OK]**.
  - Si le numéro affiché est incorrect, appuyez sur **[BACK]** pour effacer les chiffres.
  - Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **[OK]**.

**Supprimer une fiche / tout le répertoire**

- Allez dans le menu "REPertoire" / "SUPPRIMER TOUT" (ou "SUPPRIMER TOUT" pour supprimer tous les contacts du répertoire).
- Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]** :
  - Pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur **[BACK]**.
  - Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **[OK]**.

**Attribuer un raccourci**

Ce menu vous permet d'enregistrer deux numéros d'accès rapide affectés aux deux touches 1 et 2 du clavier.

**NOTE!** Le numéro de votre messagerie vocale n'est pas réglé en usine, vous pouvez l'attribuer à la touche **[12]**. Contactez votre opérateur afin d'obtenir le numéro de messagerie.

- Allez dans le menu "REPertoire" / "REN. DIRECTE".
- Sélectionnez la touche à laquelle vous voulez affecter un numéro (1 ou 2).
- Appuyez sur **[OK]**, "RACCUI NUMERO" est affiché à l'écran.
- Appuyez sur **[MENU]**.
- "CHANGER NUM." apparaît à l'écran.



**REPLACEMENT DES BATTERIES**

Assurez-vous que le combiné est ÉTEINT avant de remplacer les batteries.

- Retirez la trappe batterie.
- Retirez les batteries.
- Mettez des batteries neuves en place en respectant le sens de polarité.
- Remettez la trappe batterie en place en poussant vers le bas jusqu'à sa complète fermeture.
- Posez le combiné sur la base.

**Navigation**

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches **[MENU]**, **[OK]**, **[BACK]** et **[▲]** ou **[▼]**.  
**Exemple** : Pour modifier la sonnerie du combiné, Allez dans le menu **PERSONNALIS. / MELODIES / SOMMIERES**. Pour cela :

- Appuyez sur **[MENU]**. Sélectionnez "PERSONNALIS." à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]**. Sélectionnez "MELODIES" à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]**. Sélectionnez "SOMMIERES" à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]**. Dix mélodies sont disponibles : "MELODIE 1...", "MELODIE 10". Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]** pour confirmer votre choix.

**PERSONNALISATION DU TELEPHONE**

**Nom du combiné**

Le nom par défaut du combiné est "HARDSET #1" avec /1 le numéro attribué au combiné enregistré.

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "NON COMBINÉ".
- Saisissez le nom du combiné à l'aide du clavier (10 caractères maximum). Utilisez la touche **[BACK]** pour effacer un caractère (si besoin). Appuyez sur **[OK]**.

**Volume sonnerie**

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "MELODIES" / "VOL. SONNERIE".
- Choisissez à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]** le volume souhaité puis appuyez sur **[OK]** pour valider votre choix.

**Sélection de la sonnerie**

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "MELODIES" / "SOMMIERES". Dix mélodies sont disponibles : "MELODIE 1...", "MELODIE 10".
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]**.

**Activation/désactivation du son des touches**

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "MELODIES" / "BP TOUCHES". Un écran d'information vous présente l'état actuel. Utilisez les touches **[▲]** ou **[▼]** pour le modifier.
- Appuyez sur **[OK]**.

**Modifier la langue du téléphone**

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "LANGUE".
- Sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**. Appuyez sur **[OK]**.

**Raccroché automatique**

En posant le combiné sur la base pendant un appel (combiné décroché), le combiné raccroche automatiquement.

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "RACCROCHÉ AUTO". Un écran d'information vous présente l'état actuel. Utilisez les touches **[▲]** ou **[▼]** pour le modifier.
- Appuyez sur **[OK]**.

**Verrouillage des touches**

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **[\*]** pendant 1 seconde. Un écran d'information vous indique que le verrouillage des touches a été activé.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche **[\*]** pendant 1 seconde.



**RECEPTION D'UN APPEL**

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **[OK]** pour décrocher.

**NOTE!** Vous pouvez à tout moment régler le volume de l'écouteur du combiné en appuyant sur **[▲]** ou **[▼]**.

**Mettre fin à un appel**

Appuyez sur la touche **[OK]**.

**Désactivation du microphone**

- Pour désactiver le microphone : appuyez sur **[OK]**. "MICRO COUPE" apparaît à l'écran.
- Pour activer le microphone : appuyez sur **[OK]**. Votre correspondant vous entend de nouveau.

**JOURNAL DES APPELS**

**Présentation du numéro (CLIP)**

Ce téléphone enregistre et affiche les numéros des correspondants qui cherchent à vous joindre. Vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro pour disposer de cette fonction. Si vous n'êtes pas abonné à ce service ou si le numéro est masqué, le numéro est identifié comme inconnu.

**NOTE!** Affichage des numéros non disponibles :  
- **INDISPONIBLE** : vous n'êtes pas dans le même pays que votre correspondant.  
- **MASQUER ID** : votre correspondant ne désire pas que son numéro s'affiche.

- Appuyez sur **[MENU]**. Sélectionnez "PERSONNALIS." à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]**. Sélectionnez "MELODIES" à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]**. Sélectionnez "SOMMIERES" à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]**. Dix mélodies sont disponibles : "MELODIE 1...", "MELODIE 10". Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]**.
- Appuyez sur **[OK]** pour confirmer votre choix.

**Journal des appels reçus**

La liste contient les numéros des 10 derniers appels reçus.

- Appuyez sur **[RE]**, l'icône **[RE]** s'affiche.
- Le nom ou le numéro de l'appel le plus récent s'affiche selon que le numéro de votre correspondant est présent ou non dans votre répertoire.
- Appuyez sur **[OK]** pour afficher la date et l'heure de réception de l'appel sélectionné.
- Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour parcourir la liste.

**NOTE!** L'écran ne peut pas afficher intégralement le numéro de votre correspondant si ce numéro dépasse 12 chiffres. Appuyez sur **[OK]** pour accéder aux chiffres suivants.



**REGLAGES DE L'HEURE ET DE LA DATE**

**Heure et date**

**NOTE!** L'heure se dérègle lors d'une coupure d'électricité.

- Allez dans le menu "HORL. & REVEIL" / "DATE / HEURE". Un écran vous présente la date actuelle.
  - Pour conserver la date, appuyez sur **[OK]**.
  - Pour la modifier, saisissez la nouvelle date au format 20AA/MM/JJ.
  - En cas d'erreur pour revenir en arrière appuyez sur **[BACK]**.
- Appuyez sur **[OK]**. Un écran vous présente l'heure actuelle.
  - Pour conserver l'heure, appuyez sur **[OK]**.
  - Pour la modifier, saisissez la nouvelle heure au format HH : MM. (Si le format de l'heure est 12H, en fin de la saisie utilisez la touche **[▲]** pour mettre **AM** et la touche **[▼]** pour mettre **PM**).
  - En cas d'erreur pour revenir en arrière appuyez sur **[BACK]**.

**Format heure (12H/24H)**

- Allez dans le menu "HORL. & REVEIL" / "CHOIX FORMAT" / "FORMAT HEURE". Un écran vous présente le format actuel, utilisez les **[▲]** ou **[▼]** pour le modifier.
- Appuyez sur **[OK]**.

**Format date**

- Allez dans le menu "HORL. & REVEIL" / "CHOIX FORMAT" / "FORMAT DATE". Un écran vous présente le format actuel, utilisez les touches **[▲]** ou **[▼]** pour le modifier.
- Appuyez sur **[OK]**.

**Règle du réveil**

- Allez dans le menu "HORL. & REVEIL" / "REVEIL".
  - Pour activer le réveil une seule fois, sélectionnez "UNE FOIS".
  - Pour répéter le réveil chaque jour à l'heure programmée, sélectionnez "7S LES JOURS".
  - Pour désactiver le réveil, sélectionnez "DES

