

Box Wifi

Guide d'installation



Avant d'installer

Ce guide vous permettra de mettre en place votre **Box Wifi**.

Le temps moyen d'installation est inférieur à 5 minutes.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour procéder à l'installation du pack **Box Wifi**.

Contenu du pack



Box Wifi

Elle vous permet d'utiliser le service Internet par Wifi et de VOIP(en option).



Boîtier d'alimentation

Il vous permet d'alimenter électriquement la box Wifi.



Câble Ethernet Jaune

Il relie la box Wifi à votre ordinateur (utilisation non obligatoire).



Câble Téléphonie

Il relie la box Wifi à votre téléphone.

Installation du pack

Étape 1 : Branchements de la Box Wifi

Débranchez le câble réseau de votre ordinateur (ou de votre Switch ou routeur Wifi si vous en possédez un).



Branchez ce câble au connecteur bleu de la **Box Wifi**.



Branchez le câble jaune fourni au connecteur jaune de la **Box Wifi**.



Branchez l'autre bout du câble réseau jaune à votre ordinateur (ou à votre Switch ou routeur Wifi si vous en possédez un).



Branchez maintenant votre téléphone au connecteur « phone 1 » et branchez électriquement la **Box Téléphonie**.



Alsatis ne fournit pas le téléphone. Vous pouvez vous en procurer en grande surface ou dans les magasins spécialisés. Le connecteur du téléphone doit être de type RJ11.

Étape 2 : Configuration de la Box Wifi

Votre Box est déjà préconfigurée lors de son envoi. Le nom du réseau Wi-fi commence par **alsabox_** et est suivi des quatre derniers caractères de l'**adresse MAC** (sans les deux petits points) de votre routeur. Le mot de passe est le numéro de série, situé en dessous du routeur.

Par exemple:

Nom du réseau: alsabox_58F3

Mot de passe: 58F5G9T562EH (N° série)

Néanmoins, vous pouvez personnaliser (**non conseillé**) votre propre réseau Wi-fi en accédant à l'interface web de votre Box.

- Entrez l'adresse 192.168.15.1 dans votre navigateur Internet (image 1)
- Entrez le nom d'utilisateur « **admin** » et comme mot de passe la « **MAC** » de la Box sans les deux petits points et cliquez sur « Ok » (image 2)
- Allez dans « **Wireless** » et choisissez « **Manuel** » puis changez le nom du réseau wifi dans le champ « **SSID1** » et cliquez sur « **save settings** » (image 3)
- Allez dans « **Wireless Security** », choisissez « **Security Mode** » par exemple « **WPA Personal** ». Le code « **WPA Shared Key** » s'affiche automatiquement. Vous pouvez aussi choisir un autre code en faisant simplement la modification. (image 4)

Image 1



Image 2

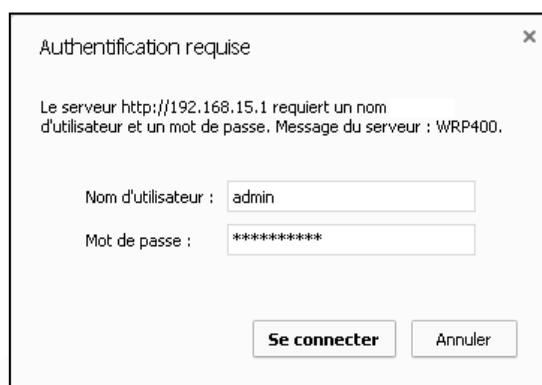


Image 3


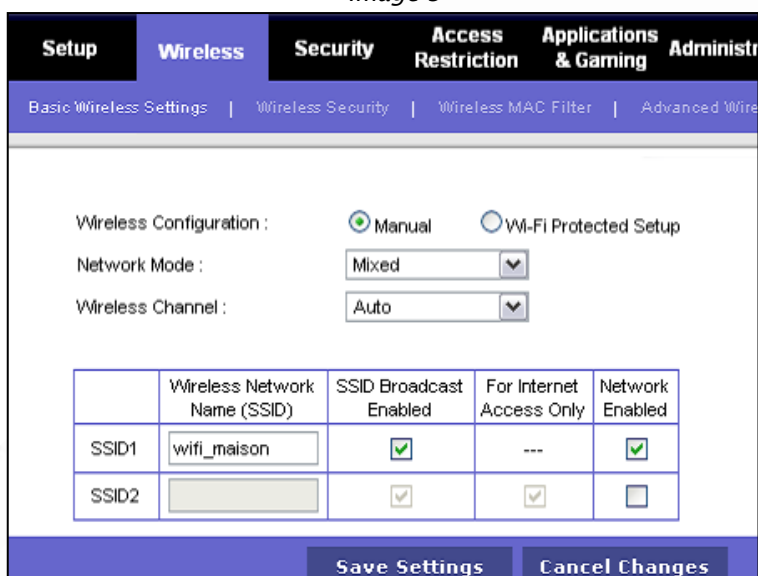


Image 4

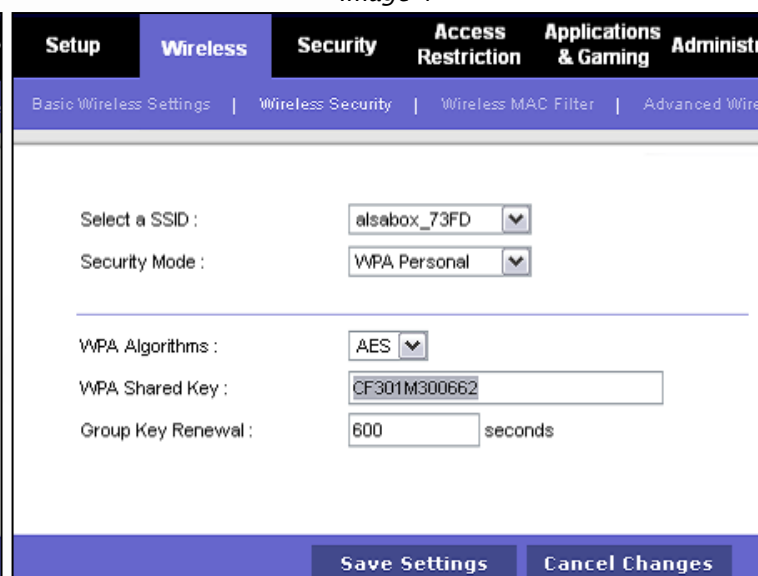

Assistance

Problème d'accès à l'interface de la Box Wifi ou de connexion à Internet :

En cas de problème de connexion Internet (ou de téléphonie si vous avez souscrit à cette option), effectuez un redémarrage de chacun de vos équipements :

- Débranchez et rebranchez les câbles d'alimentation, redémarrez votre ordinateur.

Si le problème persiste ou est d'un autre ordre, veuillez contacter notre hotline technique au numéro figurant à la fin de ce guide d'installation.

Référez-vous à ce tableau pour vérifier la configuration de votre ordinateur :

	Windows XP/Vista/7/8	MAC OS X
Activation de la carte réseau	<p>Panneau de configuration</p> <p>Centre réseau et partage («Connexions réseau» pour XP)</p> <p>Modifier les paramètres de la carte («Gérer les connexions réseau de la carte» pour Vista)</p> <p>Double-clic sur «Connexion au réseau local».</p>	
Configuration de la carte réseau	<p>Panneau de configuration</p> <p>Centre réseau et partage («Connexions réseau» pour XP)</p> <p>Modifier les paramètres de la carte («Gérer les connexions réseau de la carte» pour Vista)</p> <p>Clic droit sur «Connexion au réseau local» et clic sur «Propriétés»</p> <p>Clic sur «TCP/IP v4» puis «Propriétés»</p> <p>Assurez-vous que les options «Obtenir une adresse IP automatiquement» et «Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement» soient cochées.</p>	<p>Menu Pomme</p> <p>Préférences système</p> <p>Réseau</p> <p>Dans le premier menu déroulant «Configuration» sélectionnez «Automatique», dans le second «Afficher» sélectionnez «Ethernet Intégré»</p> <p>Si les champs de l'onglet TCP/IP sont grisés, cliquez sur le cadenas</p> <p>Dans le menu «Configurer IPv4» sélectionnez «Via DHCP» Enfin, cliquez sur «Appliquer» pour sauvegarder.</p>