

# JE RÉINSTALLE LE MODEM DE MON KIT SATELLITE

TYPE T4

Edition 22.05



.nordnet.

## ATTENTION



Nous vous invitons à prendre toutes les précautions utiles, afin d'assurer votre sécurité, lors de l'installation et de l'utilisation du matériel, notamment en respectant scrupuleusement les consignes d'installation.

Nous vous rappelons que le matériel électronique est fragile et doit être utilisé conformément à l'usage pour lequel il est prévu. Nous vous conseillons donc de veiller, entre autres, à ne pas le faire tomber et ne pas l'ouvrir.

Photos et illustrations :  
Copyright © 2013-2022 Nordnet S.A. Tous droits réservés.

Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2022 Nordnet S.A.

## SOMMAIRE

①	OBJECTIF DU PRÉSENT GUIDE.....	3
②	CONTENU DU COLIS.....	3
③	BRANCHEMENT DU NOUVEAU MODEM SATELLITE.....	4
④	CONFIGURATION DU MODEM ET ACTIVATION DE L'ABONNEMENT .....	5


### 1

## OBJECTIF DU PRÉSENT GUIDE

Ce guide vous présente l'intégralité de la procédure de réinstallation d'un modem au sein d'un Kit Internet Satellite de type T4 sur le satellite Konnect 7,2°E. **Il ne couvre pas la procédure d'installation ou de pointage dudit Kit ! Si votre Kit n'est pas encore installé, référez-vous au guide livré avec celui-ci.**

### 2

## CONTENU DU COLIS

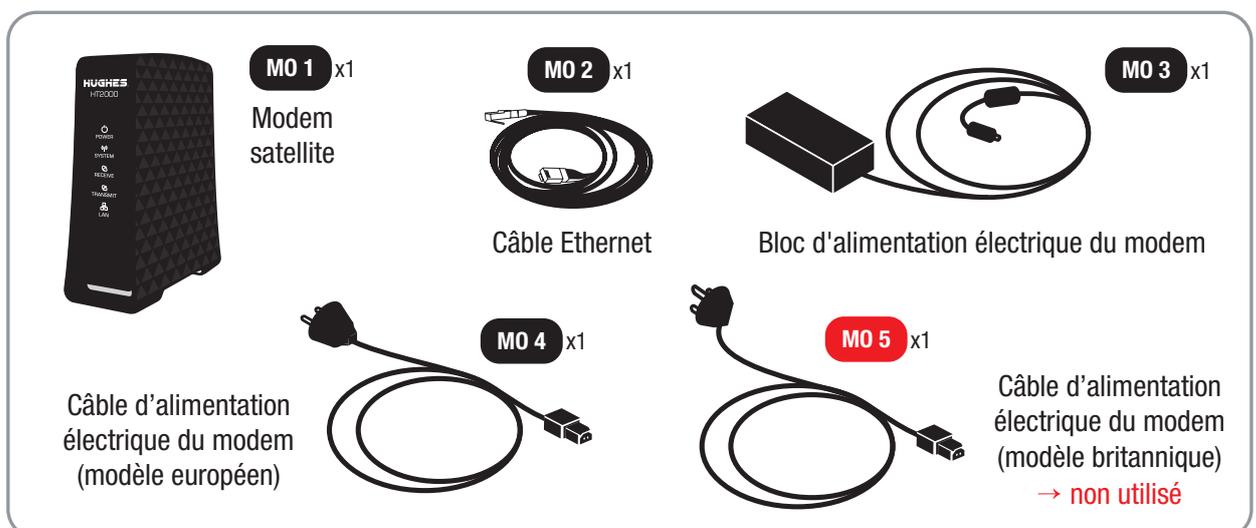


*Si à sa réception votre équipement est endommagé ou incomplet, contactez Nordnet à l'adresse : <https://www.nordnet.com/contactez-nous> ou au 3420 (appel non surtaxé).*

*Dans le cadre d'un échange standard de matériel, il est possible que le câble modèle britannique ne soit pas fourni.*

3

## BRANCHEMENT DU NOUVEAU MODEM SATELLITE

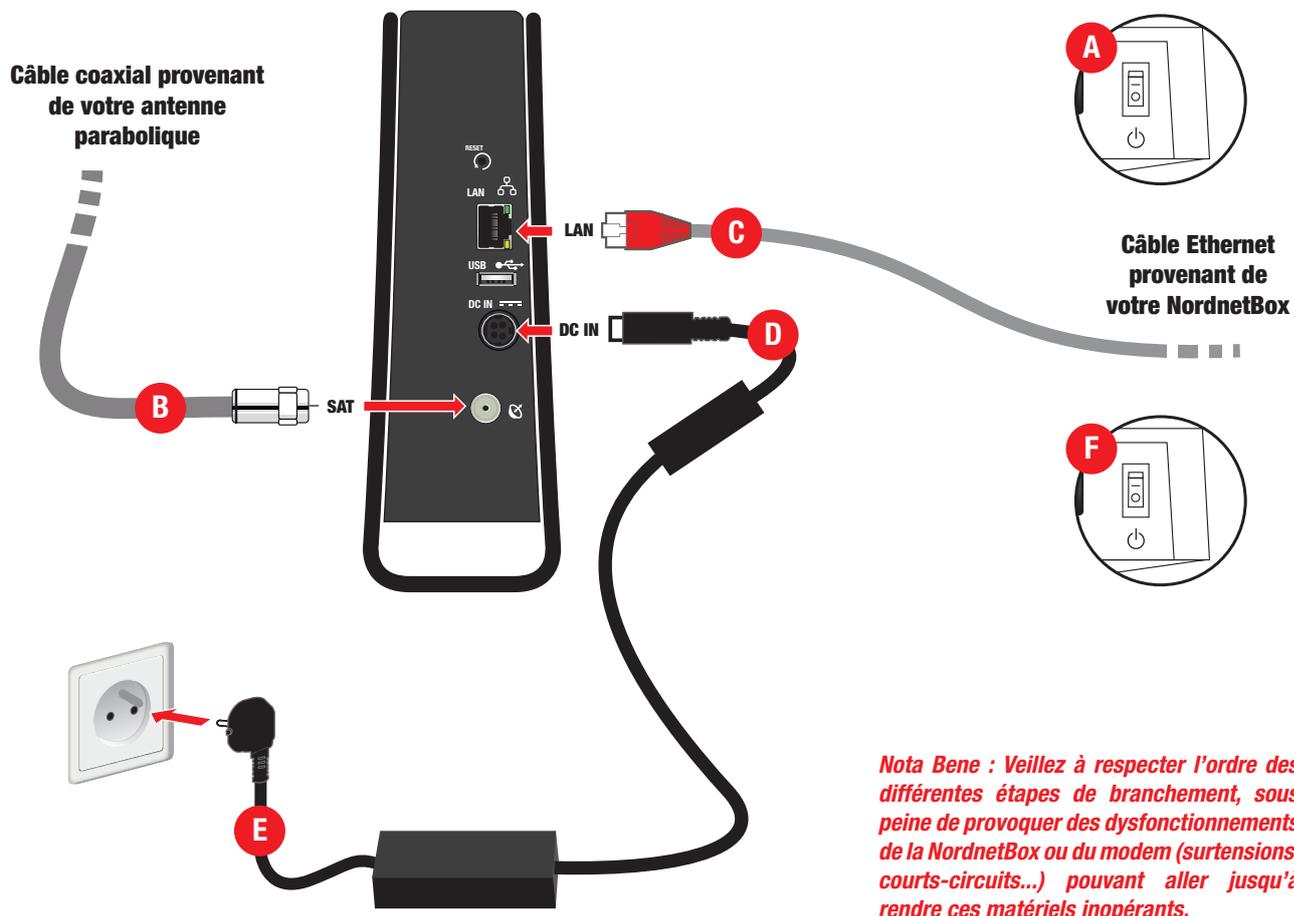

**A ■** Eteignez votre NordnetBox.

**B ■** Branchez le câble coaxial provenant de la tête d'émission/réception de votre antenne parabolique sur le port **SAT** de votre nouveau modem satellite.

**C ■** Branchez l'extrémité du câble Ethernet provenant de votre NordnetBox sur le port **LAN** du modem.

**D ■** Branchez la fiche électrique du bloc d'alimentation du modem sur le port **DC IN** du modem.

**E ■** Connectez le câble électrique (modèle européen) du modem sur son bloc d'alimentation, puis branchez la fiche électrique sur une prise murale.

➤ **Patientez 2 minutes**, le temps que le modem démarre.

**F ■** Allumez votre NordnetBox.

➤ **Patientez 5 minutes**, le temps que cette dernière démarre.


## 4

## CONFIGURATION DU MODEM ET ACTIVATION DE L'ABONNEMENT

## ■ CONFIGURATION DU MODEM




■ Démarrez maintenant votre navigateur Internet comme par exemple Chrome, Edge, Safari...

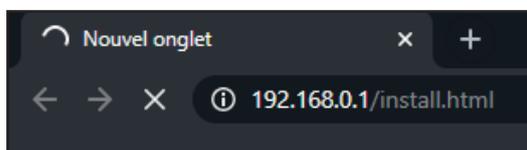

■ Dans sa barre d'adresses, entrez **http://192.168.0.1/install.html** et validez.

Si rien n'apparaît ou qu'un message d'erreur vous signale que la page demandée n'est pas trouvée, attendez une à deux minutes et réessayez.

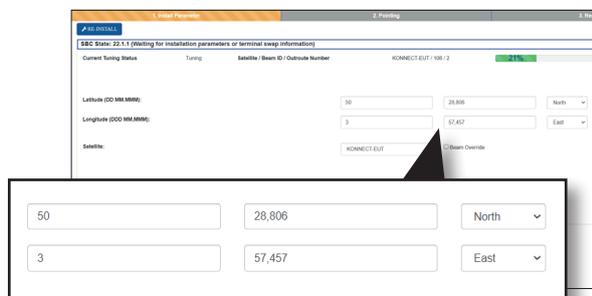

■ Saisissez alors la **latitude** et la **longitude** que Nordnet vous a fait parvenir par voie postale, lors de votre abonnement, sur le feuillet «Vos données de pointage et d'activation» (ou éventuellement plus récemment par SMS ou e-mail).


Respectez le format de saisie divisé en trois champs distincts pour chacune des deux coordonnées :

Les **degrés** puis les **minutes décimales** et enfin la **cardinalité**.

Nordnet vous a communiqué la cardinalité sur une seule lettre. L'interface du modem satellite n'étant disponible qu'en anglais, vous devrez sélectionner *North* pour N, *East* pour E et **West** pour O.


**IMPORTANT**

N'utilisez jamais d'autres coordonnées géographiques que celles qui vous ont communiquées par Nordnet !

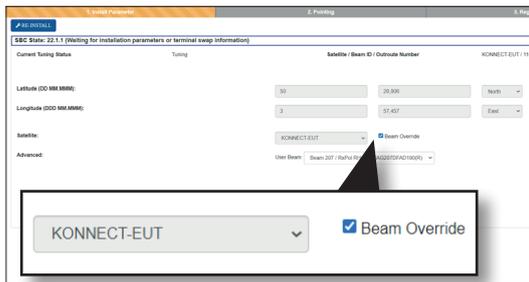


■ Vérifiez que le satellite indiqué correspond à KONNECT (et ajustez la sélection au besoin), puis cochez la case «**Beam Override**».

Ceci aura pour effet de faire apparaître un champ supplémentaire appelé *User Beam*.

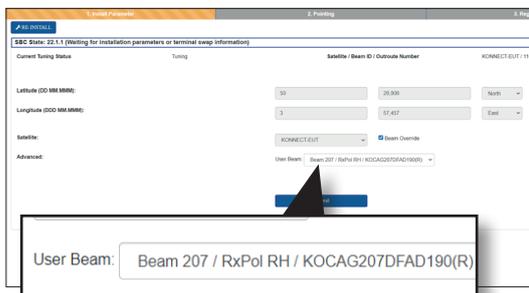

■ Sélectionnez dans ce champ le **numéro de faisceau** que Nordnet vous a communiqué, lors de votre abonnement, sur le feuillet «*Vos données de pointage et d'activation*» (ou éventuellement plus récemment par SMS ou e-mail).

Si plusieurs numéros identiques sont sélectionnables, utilisez le premier d'entre eux.

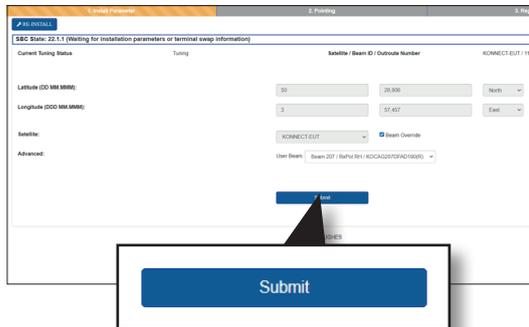


■ Une fois tous les champs saisis, cliquez sur le bouton **Submit**.



L'interface affiche alors la valeur des paramètres **MAX SQF** et **Current SQF** qui représentent la qualité du pointage de votre antenne parabolique (les valeurs dans l'illustration ci-contre sont données à titre d'exemple uniquement).

■ Patientez quelques secondes puis cliquez sur le bouton **→Next**.

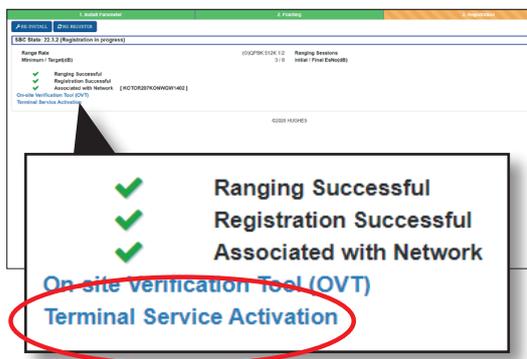


Le modem procède alors à un auto-contrôle de sa qualité de pointage et s'enregistre sur le réseau satellite.

Cette opération ne dure que quelques minutes.

■ **Patientez** jusqu'à obtention de trois coches vertes, telles qu'illustrées ci-contre, puis cliquez sur le lien **Terminal Service Activation**.

Une nouvelle page s'ouvre alors dans votre navigateur. Si un message d'erreur s'affiche, comme par exemple "Page introuvable", saisissez l'adresse suivante et validez : <https://client.konnect.com/activation>


### ■ ACTIVATION DE VOTRE ABONNEMENT SUR LE NOUVEAU MODEM

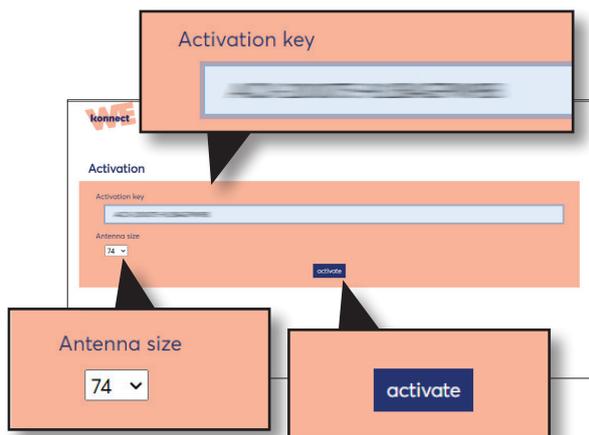

■ Saisissez la **clé d'activation** que Nordnet vous a fait parvenir par voie postale, lors de votre abonnement, sur le feuillet «Vos données de pointage et d'activation» (ou éventuellement plus récemment par SMS ou e-mail).

Respectez le format de saisie et la casse (respect des majuscules / minuscules) dans laquelle l'information vous a été fournie.


Sélectionnez enfin la taille de votre antenne, à savoir **74**, puis cliquez sur le bouton **Activate**.

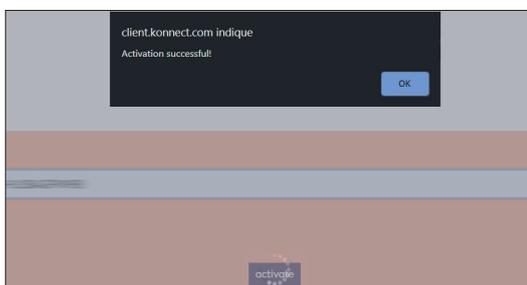

■ Un message «Activation successful» vous confirmera la bonne prise en compte de l'activation de votre abonnement Nordnet.

*L'aspect du message peut varier suivant les navigateurs. L'illustration ci-contre est donnée à titre d'exemple.*

**L'installation est terminée.**  
**Vous pouvez à présent naviguer sur Internet.**

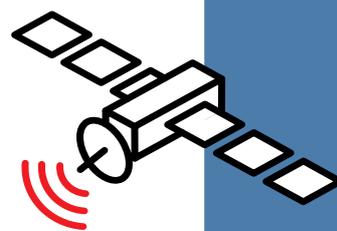

# Une question ?

Retrouvez-nous sur

<https://assistance.nordnet.com>

ou sur

[www.nordnet.com](http://www.nordnet.com), rubrique *contactez-nous*

**Service Clients**

3420 (service gratuit + prix d'appel).

**Assistance Technique**

0892 70 20 33 (0,35€/min + prix d'appel).



**.nordnet.**  
nos solutions Internet vous ouvrent le monde