

CHER CLIENT

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce guide d'utilisation.

Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

<http://www.sagemcom.com>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe « **Recommandations et consignes de sécurité** ».

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques.

En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.sagemcom.com rubrique "Support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

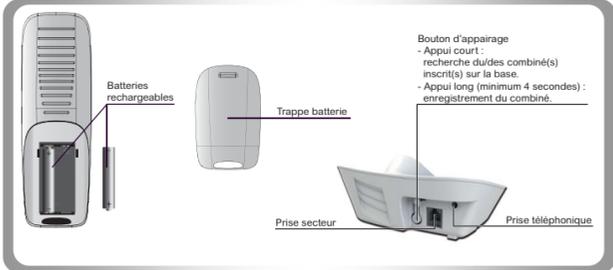
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

PRISE EN MAIN

Placez le coffret devant-vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :



Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chacun des combinés :

**Présentation du téléphone****Navigation**

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches : **MENU**, **OK**, **↑**, **↓** (▲) et **↵** (▼).

Exemple : Pour modifier la sonnerie du combiné. Allez dans le menu **PERSONNALIS** / **MELODIES** / **SOMNERIES**. Pour cela :

- Appuyez sur **MENU**. Sélectionnez "PERSONNALIS." à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **OK**. Sélectionnez "MELODIES" à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **OK**. Sélectionnez "SOMNERIES" à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **OK**. Dix mélodies sont disponibles : "MELODIE 1...", "MELODIE 10". Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

APPELS**Émission d'un appel**

Assurez-vous que le combiné est sous tension.

- Appuyez sur **☎**. La tonalité retentit et l'icône **☎** s'affiche.
- Saisissez un numéro de téléphone.
- OU -

- Saisissez un numéro de téléphone.

- Appuyez sur **☎**.

Réception d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **☎** pour décrocher.

NOTE : Vous pouvez à tout moment régler le volume de l'écouteur du combiné en appuyant sur ▲ ou ▼.

Fonction mains-libres

Vous pouvez activer le haut-parleur du combiné, en cours de conversation avec votre correspondant.

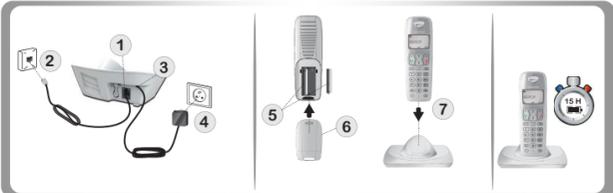
- Appuyez sur la touche **☎** pour activer le haut-parleur du combiné.
- Appuyez de nouveau sur la touche **☎** pour désactiver le haut-parleur.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche **☎**.

Désactivation du microphone

- Pour désactiver le microphone : appuyez sur **MUTE**. "MICRO COUPE" apparaît à l'écran.
- Pour activer le microphone : appuyez sur **MUTE**. Votre correspondant vous entend de nouveau.

Installation du téléphone

- Branchez le cordon téléphonique à la prise téléphonique de la base.
- Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale.
- Raccordez le bloc d'alimentation à la base.
- Branchez le bloc secteur à la prise secteur.
- Insérez les batteries en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué dans leur logement.
- Mettez en place la trappe batterie. «CHERCHE...» s'affiche à l'écran.
- Posez le combiné sur la base pour le recharger. Avant la première utilisation, le combiné doit être rechargé pendant **15 heures**.

Journal des appels émis

Les appels émis sont enregistrés dans la liste des appels émis (max. 5 derniers numéros).

Pour consulter la liste des appels émis :

- Appuyez brièvement sur la touche **☎**.
- Le plus récent numéro composé s'affiche. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter la liste des 5 derniers numéros de téléphone composés.

Rappel d'un correspondant

- Appuyez sur **☎** ou **☎**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.
- Appuyez sur **☎**.

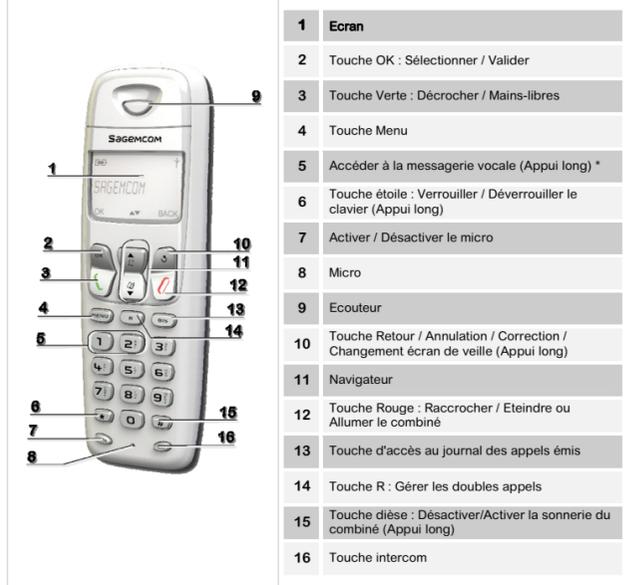
Création d'une entrée de répertoire à partir de la liste des appels reçus

- Appuyez sur **☎** ou **☎**.
- Utilisez les ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez "ENREG. NUM.". Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribuer un raccourci », page 9.
- Saisissez le nom de l'entrée. Appuyez sur **OK**.

Suppression d'un numéro enregistré

- Appuyez sur **☎** ou **☎**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur **MENU**.
- Sélectionnez "SUPPRIMER" (ou "SUPPRIM TOUT" pour supprimer tous les numéros de la liste).
- Un écran affiche la demande de confirmation.
- A l'aide du clavier du combiné :

- pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur **☎**.
- pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **OK**.

Touches du combiné

* Le numéro de la messagerie vocale peut être modifié (référez-vous au paragraphe «Attribuer un raccourci», page 9).

Navigateur

- Depuis l'écran d'accueil** : Accéder au journal des appels reçus.
- Dans le menu** : Touche de navigation vers le haut.
- Depuis l'écran d'accueil** : Accéder au répertoire.
- Dans le menu** : Touche de navigation vers le bas.

REPertoire

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 80 fiches (24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

Composer un numéro enregistré

- Appuyez sur **☎** pour accéder à la liste des contacts.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter les entrées du répertoire.
- Lorsque le nom voulu est sélectionné, appuyez sur **☎**.

Créer / Enregistrer une fiche

- Allez dans le menu "REPertoire" / "NOUV. ENTREE".
- Saisissez le nom. Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le numéro. Appuyez sur **OK**.

Modifier une fiche

- Allez dans le menu "REPertoire" / "MODIFIER".
- Sélectionnez le contact à modifier avec les ▲ ou ▼. Appuyez sur **OK**.

- L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur **☎** pour effacer les caractères.
- Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.

- L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur **☎** pour effacer les chiffres.
- Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **OK**.

Supprimer une fiche / tout le répertoire

- Allez dans le menu "REPertoire" / "SUPPRIMER" (ou "SUPPRIM TOUT" pour supprimer tous les contacts du répertoire).
- Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **OK**.
- Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **OK**.

Attribuer un raccourci

Ce menu vous permet d'enregistrer deux numéros d'accès rapide affectés aux deux touches 1 et 2 du clavier.

NOTE : Le numéro de votre messagerie vocale (3103) est réglé en usine et est attribué à la touche **1** ou **2**.

- Allez dans le menu "REPertoire" / "REN. DIRECTE".
- Sélectionnez la touche à laquelle vous voulez affecter un numéro (1 ou 2).
- Appuyez sur **OK**. "RACCOURCI NUMERO" est affiché à l'écran.
- Appuyez sur **MENU**.
- "CHANGER NUM" apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nom de l'entrée à créer. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Saisissez le numéro de l'entrée à créer. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Un signal de confirmation retentit.

icônes du combiné

☎	Signal (clignote lorsqu'aucun signal n'est reçu depuis la base ou si celui-ci est trop faible).	📞	Liste des appels reçus (s'affiche lorsque vous recevez un appel).
☎	Appel (clignote lorsque vous recevez un appel).	📖	Répertoire (s'affiche lors de l'accès au répertoire).
✉	Enveloppe de présence d'un message vocal non consulté (selon opérateur).	🔋	État de charge des batteries (🔋 chargé ; 🔋 et clignotement (hors chargeur) : les batteries sont faibles ; clignote durant la charge).

🔇 Sonnerie du combiné désactivée.**MENUS****Synoptique**

REPertoire	NOUV. ENTREE	REGL. AVANCES	CHANGER PIN
	LISTE		SUBSCRIPTION
	MODIFIER		DESOSUSCRIRE
	SUPPRIMER		REINITIALIS.
	SUPPRIM TOUT		PREFIXE AUTO
	REN. DIRECTE		DUREE RAPPEL
			MODE NUMEROT
			IE SONNERIE
PERSONNALIS.	NON COMBINE.		
	MELODIES		
	LANGUE		
	RACCOURCI AUTO		
HORL. & REVEIL	DATE / HEURE		
	CHOIX FORMAT		
	REVEIL		
	MELOD REVEIL		

FONCTIONS MULTI-COMBINES

Les fonctions multi-combinés sont accessibles dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Appel interne/Intercom

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez sur **☎** du combiné.

- Si votre base comprend seulement deux combinés, le deuxième combiné est directement appelé. "COMBINE" suivi du numéro du combiné s'affichent à l'écran.
- Si votre base comprend plus que deux combinés, l'icône **INT** clignote à l'écran et les numéros de tous les autres combinés enregistrés s'affichent.

- OU -

Saisissez le numéro d'un combiné ou appuyez sur **☎** pour appeler tous les combinés.

Réception d'un appel interne

- "COMBINE" suivi du numéro du combiné appelant s'affichent à l'écran. L'icône **☎** clignote.
- Appuyez sur **☎** pour décrocher.

Gérer un appel externe et un appel interne

Transfert de l'appel externe vers un autre combiné enregistré sur la base

- Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur **☎**. L'appel entrant est mis en attente.
- Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel. Lorsque l'utilisateur répond, vous pouvez lui annoncer le transfert.
- Appuyez sur **☎** pour transférer l'appel.

NOTE : Pour basculer d'un correspondant à l'autre, appuyez et maintenez enfoncée la touche **☎** jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

NOTE : Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur **☎** pour récupérer l'appel.

Conférence téléphonique (à 3 participants)

Une conférence téléphonique peut être établie entre un correspondant et deux combinés enregistrés sur la base. Pour établir une conférence téléphonique à partir d'un appel externe :

- Appuyez sur **☎**. L'appel externe est mis en attente.
- Saisissez le numéro d'un combiné. Attendez que l'utilisateur du combiné décroche.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **☎** jusqu'à l'émission d'un signal sonore pour démarrer la conférence à trois. "CONFERENCE" est affiché à l'écran des combinés.

Gérer deux appels externes

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

Pendant votre communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées du second correspondant.

Appuyez sur **☎** puis sur la touche **☎** pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant est mis en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

Pendant votre communication, appuyez sur **☎** puis composez le numéro à appeler. L'appel en cours passe alors en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

